

F2.6BMS

Etendue de fourniture

- ★ Réservoir intégré de 1.2 L
- ★ Corde et poignée de secours pour lanceur
- ★ Cordon coupe-contact

Spécifications moteur

F2.6BMS

commande gaz, barre franche, arbre court

Longueur hors tout [mm]	645
Largeur hors tout [mm]	343
Hauteur hors tout [mm]	1013
Hauteur de tableau recommandée [mm]	381
Poids [Kg]	18
Tours [trs/min]	5250-5750
Puissance [kw(Cv)/tr/mn]	1.9(2.6)@5500
Type du moteur	OHV
Nbre de cylindre(s)	1
Cylindrée [cm ³]	72
Alésage x course [mm]	54x31.5
Syst. d'allumage	TCI
Syst. de démarrage	Manuel
Positions	Avant-Neutre
% de démultiplication	2.08 (27/13)
Basculement	Réglage manuel
Capacité réservoir [L]	Intégré 1.2
Consommation max. [L/h]	1.1
Capacité du carte huile [L]	0.35
Capacité d'huile dans l'embase [CC]	75
Hélice : nb pales diam. x pas [in]	3 - 7(1/4)" x 6"



F4BMS • F4BML

Etendue de fourniture

- ★ Réservoir intégré de 1.3 L
- ★ Corde et poignée de secours pour lanceur
- ★ Cordon coupe-contact

Spécifications moteur

F4BMS

commande gaz, barre franche, arbre court

Longueur hors tout [mm]	717
Largeur hors tout [mm]	361
Hauteur hors tout [mm]	1029
Hauteur de tableau recommandée [mm]	381
Poids [Kg]	24.5
Tours [trs/min]	4000-5000
Puissance [kw(Cv)/tr/mn]	2.9(4)@4500
Type du moteur	OHV
Nbre de cylindre(s)	1
Cylindrée [cm ³]	112
Alésage x course [mm]	59x41
Syst. d'allumage	TCI
Syst. de démarrage	Manuel
Positions	Avant-Neutre-Arrière
% de démultiplication	2.08 (27/13)
Basculement	Réglage manuel
Capacité réservoir [L]	Intégré 1.3
Consommation max. [L/h]	1.6
Capacité du carte huile [L]	0.50
Capacité d'huile dans l'embase [CC]	100
Hélice : nb pales diam. x pas [in]	3 - 7(1/2)" x 7"

F4BML

commande gaz, barre franche, arbre long

Longueur hors tout [mm]	717
Largeur hors tout [mm]	361
Hauteur hors tout [mm]	1156
Hauteur de tableau recommandée [mm]	508
Poids [Kg]	25.5
Tours [trs/min]	4000-5000
Puissance [kw(Cv)/tr/mn]	2.9(4)@4500
Type du moteur	OHV
Nbre de cylindre(s)	1
Cylindrée [cm ³]	112
Alésage x course [mm]	59x41
Syst. d'allumage	TCI
Syst. de démarrage	Manuel
Positions	Avant-Neutre-Arrière
% de démultiplication	2.08 (27/13)
Basculement	Réglage manuel
Capacité réservoir [L]	Intégré 1.3
Consommation max. [L/h]	1.6
Capacité du carte huile [L]	0.50
Capacité d'huile dans l'embase [CC]	100
Hélice : nb pales diam. x pas [in]	3 - 7(1/2)" x 7"



PARSON

F5BMS • F5BML

Etendue de fourniture

- ★ Réservoir intégré de 1.3 L
- ★ Corde et poignée de secours pour lanceur
- ★ Cordon coupe-contact

Spécifications moteur

F5BMS

commande gaz, barre franche, arbre court

Longueur hors tout [mm]	717
Largeur hors tout [mm]	361
Hauteur hors tout [mm]	1029
Hauteur de tableau recommandée [mm]	381
Poids [Kg]	24.5
Tours [trs/min]	4000-5000
Puissance [kw(Cv)/tr/mn]	3.6(5)@5000
Type du moteur	OHV
Nbre de cylindre(s)	1
Cylindrée [cm ³]	112
Alésage x course [mm]	59x41
Syst. d'allumage	TCI
Syst. de démarrage	Manuel
Positions	Avant-Neutre-Arrière
% de démultiplication	2.08 (27/13)
Basculement	Réglage manuel
Capacité réservoir [L]	Intégré 1.3
Consommation max. [L/h]	2
Capacité du carte huile [L]	0.50
Capacité d'huile dans l'embase [CC]	100
Hélice : nb pales diam. x pas [in]	3 - 7(1/2)" x 7"

F5BML

commande gaz, barre franche, arbre long

Longueur hors tout [mm]	717
Largeur hors tout [mm]	361
Hauteur hors tout [mm]	1156
Hauteur de tableau recommandée [mm]	508
Poids [Kg]	25.5
Tours [trs/min]	4000-5000
Puissance [kw(Cv)/tr/mn]	3.6(5)@5000
Type du moteur	OHV
Nbre de cylindre(s)	1
Cylindrée [cm ³]	112
Alésage x course [mm]	59x41
Syst. d'allumage	TCI
Syst. de démarrage	Manuel
Positions	Avant-Neutre-Arrière
% de démultiplication	2.08 (27/13)
Basculement	Réglage manuel
Capacité réservoir [L]	Intégré 1.3
Consommation max. [L/h]	2
Capacité du carte huile [L]	0.50
Capacité d'huile dans l'embase [CC]	100
Hélice : nb pales diam. x pas [in]	3 - 7(1/2)" x 7"



F6ABMS • F6ABML

Etendue de fourniture

- ★ Réservoir intégré de 1.3 L
- ★ Corde et poignée de secours pour lanceur
- ★ Cordon coupe-contact

Spécifications moteur

F6ABMS

commande gaz, barre franche, arbre court

Longueur hors tout [mm]	718
Largeur hors tout [mm]	390
Hauteur hors tout [mm]	1050
Hauteur de tableau recommandée [mm]	381
Poids [Kg]	28
Tours [trs/min]	4500-5500
Puissance [kw(Cv)/tr/mn]	4.4(6)@4500
Type du moteur	OHC
Nbre de cylindre(s)	1
Cylindrée [cm ³]	148
Alésage x course [mm]	64x46
Syst. d'allumage	CDI
Syst. de démarrage	Manuel
Positions	Avant-Neutre-Arrière
% de démultiplication	2.08 (27/13)
Basculement	Réglage manuel
Capacité réservoir [L]	Intégré 1.3
Consommation max. [L/h]	2.3
Capacité du carte huile [L]	0.60
Capacité d'huile dans l'embase [CC]	100
Hélice : nb pales diam. x pas [in]	8.9" x 8.3"

F6ABML

commande gaz, barre franche, arbre long

Longueur hors tout [mm]	718
Largeur hors tout [mm]	390
Hauteur hors tout [mm]	1117
Hauteur de tableau recommandée [mm]	508
Poids [Kg]	28
Tours [trs/min]	4500-5500
Puissance [kw(Cv)/tr/mn]	4.4(6)@4500
Type du moteur	OHC
Nbre de cylindre(s)	1
Cylindrée [cm ³]	148
Alésage x course [mm]	64x46
Syst. d'allumage	CDI
Syst. de démarrage	Manuel
Positions	Avant-Neutre-Arrière
% de démultiplication	2.08 (27/13)
Basculement	Réglage manuel
Capacité réservoir [L]	Intégré 1.3
Consommation max. [L/h]	2.3
Capacité du carte huile [L]	0.60
Capacité d'huile dans l'embase [CC]	100
Hélice : nb pales diam. x pas [in]	8.9" x 8.3"



PARSON

F6BMS • F6BML

Etendue de fourniture

- ★ Réservoir de 12 L
- ★ Conduit d'alimentation avec poire d'amorçage
- ★ Corde et poignée de secours pour lanceur
- ★ Cordon coupe-contact

Spécifications moteur

F6BMS

commande gaz, barre franche, arbre court

Longueur hors tout [mm]	965
Largeur hors tout [mm]	364
Hauteur hors tout [mm]	1039
Hauteur de tableau recommandée [mm]	381
Poids [Kg]	38
Tours [trs/min]	4500-5500
Puissance [kw(Cv)/tr/mn]	4.4(6)@4500
Type du moteur	OHC
Nbre de cylindre(s)	2 EN LIGNE
Cylindrée [cm ³]	209
Alésage x course [mm]	55x44
Syst. d'allumage	CDI
Syst. de démarrage	Manuel
Positions	Avant-Neutre-Arrière
% de démultiplication	2.08 (27/13)
Basculement	Réglage manuel
Capacité réservoir [L]	12
Consommation max. [L/h]	2.1
Capacité du carte huile [L]	0.80
Capacité d'huile dans l'embase [CC]	320
Hélice : nb pales diam. x pas [in]	3 - 8.9" x 8.3"

F6BML

commande gaz, barre franche, arbre long

Longueur hors tout [mm]	965
Largeur hors tout [mm]	364
Hauteur hors tout [mm]	1066
Hauteur de tableau recommandée [mm]	508
Poids [Kg]	39.5
Tours [trs/min]	4500-5500
Puissance [kw(Cv)/tr/mn]	4.4(6)@4500
Type du moteur	OHC
Nbre de cylindre(s)	2 EN LIGNE
Cylindrée [cm ³]	209
Alésage x course [mm]	55x44
Syst. d'allumage	CDI
Syst. de démarrage	Manuel
Positions	Avant-Neutre-Arrière
% de démultiplication	2.08 (27/13)
Basculement	Réglage manuel
Capacité réservoir [L]	12
Consommation max. [L/h]	2.1
Capacité du carte huile [L]	0.80
Capacité d'huile dans l'embase [CC]	320
Hélice : nb pales diam. x pas [in]	3 - 8.9" x 8.3"



F6FWS • F6FWL

Etendue de fourniture

- ★ Réservoir de 12 L
- ★ Conduit d'alimentation avec poire d'amorçage
- ★ Corde et poignée de secours pour lanceur
- ★ Cordon coupe-contact

Spécifications moteur

F6FWS

commande gaz, à distance, arbre court

Longueur hors tout [mm]	632
Largeur hors tout [mm]	328
Hauteur hors tout [mm]	1039
Hauteur de tableau recommandée [mm]	381
Poids [Kg]	41
Tours [trs/min]	4500-5500
Puissance [kw(Cv)/tr/mn]	4.4(6)@4500
Type du moteur	OHC
Nbre de cylindre(s)	2 EN LIGNE
Cylindrée [cm ³]	209
Alésage x course [mm]	55x44
Syst. d'allumage	CDI
Syst. de démarrage	Electrique
Positions	Avant-Neutre-Arrière
% de démultiplication	2.08 (27/13)
Basculement	Réglage manuel
Capacité réservoir [L]	12
Consommation max. [L/h]	2.1
Capacité du carte huile [L]	0.80
Capacité d'huile dans l'embase [CC]	320
Hélice : nb pales diam. x pas [in]	3 - 8.9" x 8.3"

F6FWL

commande gaz, à distance, arbre long

Longueur hors tout [mm]	632
Largeur hors tout [mm]	328
Hauteur hors tout [mm]	1166
Hauteur de tableau recommandée [mm]	508
Poids [Kg]	42.5
Tours [trs/min]	4500-5500
Puissance [kw(Cv)/tr/mn]	4.4(6)@4500
Type du moteur	OHC
Nbre de cylindre(s)	2 EN LIGNE
Cylindrée [cm ³]	209
Alésage x course [mm]	55x44
Syst. d'allumage	CDI
Syst. de démarrage	Electrique
Positions	Avant-Neutre-Arrière
% de démultiplication	2.08 (27/13)
Basculement	Réglage manuel
Capacité réservoir [L]	12
Consommation max. [L/h]	2.1
Capacité du carte huile [L]	0.80
Capacité d'huile dans l'embase [CC]	320
Hélice : nb pales diam. x pas [in]	3 - 8.9" x 8.3"



PARSON

F9.8BMS • F9.8BML

Etendue de fourniture

- ★ Réservoir de 12 L
- ★ Conduit d'alimentation avec poire d'amorçage
- ★ Corde et poignée de secours pour lanceur
- ★ Cordon coupe-contact

Spécifications moteur

F9.8BMS


commande gaz, barre franche, arbre court

Longueur hors tout [mm]	965
Largeur hors tout [mm]	364
Hauteur hors tout [mm]	1039
Hauteur de tableau recommandée [mm]	381
Poids [Kg]	38
Tours [trs/min]	5000-6000
Puissance [kw(Cv)/tr/mn]	7.2(9.8)@5000
Type du moteur	OHC
Nbre de cylindre(s)	2 EN LIGNE
Cylindrée [cm ³]	209
Alésage x course [mm]	55x44
Syst. d'allumage	CDI
Syst. de démarrage	Manuel
Positions	Avant-Neutre-Arrière
% de démultiplication	2.08 (27/13)
Basculement	Réglage manuel
Capacité réservoir [L]	12
Consommation max. [L/h]	3.4
Capacité du carte huile [L]	0.80
Capacité d'huile dans l'embase [CC]	320
Hélice : nb pales diam. x pas [in]	3 - 8.9" x 8.3"

F9.8BML

commande gaz, barre franche, arbre long

Longueur hors tout [mm]	965
Largeur hors tout [mm]	364
Hauteur hors tout [mm]	1166
Hauteur de tableau recommandée [mm]	508
Poids [Kg]	39.5
Tours [trs/min]	5000-6000
Puissance [kw(Cv)/tr/mn]	7.2(9.8)@5000
Type du moteur	OHC
Nbre de cylindre(s)	2 EN LIGNE
Cylindrée [cm ³]	209
Alésage x course [mm]	55x44
Syst. d'allumage	CDI
Syst. de démarrage	Manuel
Positions	Avant-Neutre-Arrière
% de démultiplication	2.08 (27/13)
Basculement	Réglage manuel
Capacité réservoir [L]	12
Consommation max. [L/h]	3.4
Capacité du carte huile [L]	0.80
Capacité d'huile dans l'embase [CC]	320
Hélice : nb pales diam. x pas [in]	3 - 8.9" x 8.3"

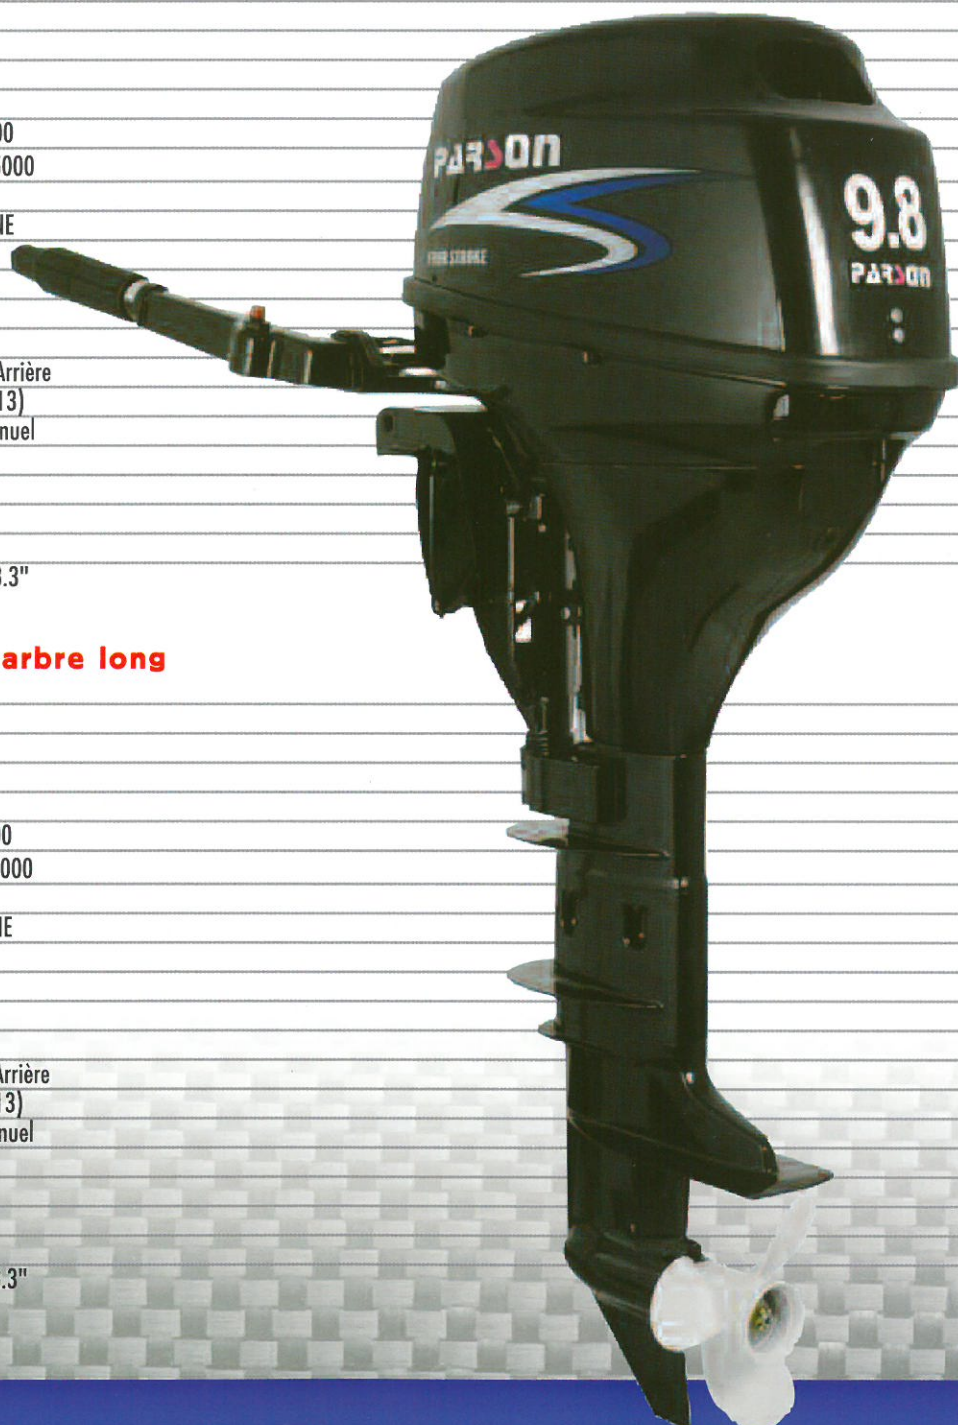

F9.8FWS • F9.8FWL

Etendue de fourniture

- ★ Réservoir de 12 L
- ★ Conduit d'alimentation avec poire d'amorçage
- ★ Corde et poignée de secours pour lanceur
- ★ Cordon coupe-contact

Spécifications moteur

F9.8FWS

commande gaz, à distance, arbre court

Longueur hors tout [mm]	632
Largeur hors tout [mm]	328
Hauteur hors tout [mm]	1039
Hauteur de tableau recommandée [mm]	381
Poids [Kg]	41
Tours [trs/min]	5000-6000
Puissance [kw(Cv)/tr/mn]	7.2(9.8)@5000
Type du moteur	OHC
Nbre de cylindre(s)	2 EN LIGNE
Cylindrée [cm ³]	209
Alésage x course [mm]	55x44
Syst. d'allumage	CDI
Syst. de démarrage	Electrique
Positions	Avant-Neutre-Arrière
% de démultiplication	2.08 (27/13)
Basculement	Réglage manuel
Capacité réservoir [L]	12
Consommation max. [L/h]	3.4
Capacité du carte huile [L]	0.80
Capacité d'huile dans l'embase [CC]	320
Hélice : nb pales diam. x pas [in]	3 - 8.9" x 8.3"

F9.8FWL

commande gaz, à distance, arbre long

Longueur hors tout [mm]	632
Largeur hors tout [mm]	328
Hauteur hors tout [mm]	1166
Hauteur de tableau recommandée [mm]	508
Poids [Kg]	42.5
Tours [trs/min]	5000-6000
Puissance [kw(Cv)/tr/mn]	7.2(9.8)@5000
Type du moteur	OHC
Nbre de cylindre(s)	2 EN LIGNE
Cylindrée [cm ³]	209
Alésage x course [mm]	55x44
Syst. d'allumage	CDI
Syst. de démarrage	Electrique
Positions	Avant-Neutre-Arrière
% de démultiplication	2.08 (27/13)
Basculement	Réglage manuel
Capacité réservoir [L]	12
Consommation max. [L/h]	3.4
Capacité du carte huile [L]	0.80
Capacité d'huile dans l'embase [CC]	320
Hélice : nb pales diam. x pas [in]	3 - 8.9" x 8.3"



PARSON

F15BMS • F15BML

Etendue de fourniture

- ★ Réservoir de 24 L
- ★ Conduit d'alimentation avec poire d'amorçage
- ★ Corde et poignée de secours pour lanceur
- ★ Cordon coupe-contact

Spécifications moteur

F15BMS

commande gaz, barre franche, arbre court

Longueur hors tout [mm]	1001
Largeur hors tout [mm]	427
Hauteur hors tout [mm]	1080
Hauteur de tableau recommandée [mm]	381
Poids [Kg]	49
Tours [trs/min]	4500-5000
Puissance [kw(Cv)/tr/mn]	11(15)@5000
Type du moteur	OHC
Nbre de cylindre(s)	2 EN LIGNE
Cylindrée [cm ³]	323
Alésage x course [mm]	59x59
Syst. d'allumage	CDI
Syst. de démarrage	Manuel
Positions	Avant-Neutre-Arrière
% de démultiplication	2.08 (27/13)
Basculement	Réglage manuel
Capacité réservoir [L]	24
Consommation max. [L/h]	5.3
Capacité du carte huile [L]	1.0
Capacité d'huile dans l'embase [CC]	250
Hélice : nb pales diam. x pas [in]	3-9(1/4)" x 11"

F15BML

commande gaz, barre franche, arbre long

Longueur hors tout [mm]	1001
Largeur hors tout [mm]	427
Hauteur hors tout [mm]	1207
Hauteur de tableau recommandée [mm]	508
Poids [Kg]	51
Tours [trs/min]	4500-5500
Puissance [kw(Cv)/tr/mn]	11(15)@5000
Type du moteur	OHC
Nbre de cylindre(s)	2 EN LIGNE
Cylindrée [cm ³]	323
Alésage x course [mm]	59x59
Syst. d'allumage	CDI
Syst. de démarrage	Manuel
Positions	Avant-Neutre-Arrière
% de démultiplication	2.08 (27/13)
Basculement	Réglage manuel
Capacité réservoir [L]	24
Consommation max. [L/h]	5.3
Capacité du carte huile [L]	1.0
Capacité d'huile dans l'embase [CC]	250
Hélice : nb pales diam. x pas [in]	3-9(1/4)" x 11"



F15FWS • F15FWL

Etendue de fourniture

- ★ Réservoir de 24 L
- ★ Conduit d'alimentation avec poire d'amorçage
- ★ Corde et poignée de secours pour lanceur
- ★ Cordon coupe-contact

Spécifications moteur

F15FWS

commande gaz, à distance, arbre court

Longueur hors tout [mm]	643
Largeur hors tout [mm]	369
Hauteur hors tout [mm]	1080
Hauteur de tableau recommandée [mm]	381
Poids [Kg]	51
Tours [trs/min]	4500-5500
Puissance [kw(Cv)/tr/mn]	11(15)@5000
Type du moteur	OHC
Nbre de cylindre(s)	2 EN LIGNE
Cylindrée [cm ³]	323
Alésage x course [mm]	59x59
Syst. d'allumage	CDI
Syst. de démarrage	Electrique
Positions	Avant-Neutre-Arrière
% de démultiplication	2.08 (27/13)
Basculement	Réglage manuel
Capacité réservoir [L]	24
Consommation max. [L/h]	5,3
Capacité du carte huile [L]	1.0
Capacité d'huile dans l'embase [CC]	250
Hélice : nb pales diam. x pas [in]	3-9(1/4)" x 11"

F15FWL

commande gaz, à distance, arbre long

Longueur hors tout [mm]	643
Largeur hors tout [mm]	369
Hauteur hors tout [mm]	1207
Hauteur de tableau recommandée [mm]	508
Poids [Kg]	53
Tours [trs/min]	4500-5500
Puissance [kw(Cv)/tr/mn]	11(15)@5000
Type du moteur	OHC
Nbre de cylindre(s)	2 EN LIGNE
Cylindrée [cm ³]	323
Alésage x course [mm]	59x59
Syst. d'allumage	CDI
Syst. de démarrage	Electrique
Positions	Avant-Neutre-Arrière
% de démultiplication	2.08 (27/13)
Basculement	Réglage manuel
Capacité réservoir [L]	24
Consommation max. [L/h]	5,3
Capacité du carte huile [L]	1.0
Capacité d'huile dans l'embase [CC]	250
Hélice : nb pales diam. x pas [in]	3-9(1/4)" x 11"



PARSON

F25BMS • F25BML

Etendue de fourniture

- ★ Réservoir de 24 L
- ★ Conduit d'alimentation avec poire d'amorçage
- ★ Corde et poignée de secours pour lanceur
- ★ Cordon coupe-contact

Spécifications moteur

F25BMS

commande gaz, barre franche, arbre court

Longueur hors tout [mm]	1151
Largeur hors tout [mm]	430
Hauteur hors tout [mm]	1153
Hauteur de tableau recommandée [mm]	381
Poids [Kg]	66
Tours [trs/min]	5000-6000
Puissance [kw(Cv)/tr/mn]	18.4(25)@5500
Type du moteur	OHC
Nbre de cylindre(s)	2 EN LIGNE
Cylindrée [cm ³]	498
Alésage x course [mm]	65x75
Syst. d'allumage	CDI
Syst. de démarrage	Manuel
Positions	Avant-Neutre-Arrière
% de démultiplication	2.08 (27/13)
Basculement	Réglage manuel
Capacité réservoir [L]	24
Consommation max. [L/h]	9.2
Capacité du carte huile [L]	1.7
Capacité d'huile dans l'embase [CC]	320
Hélice : nb pales diam. x pas [in]	3 - 9 (7/8)" X 11 (1/4)"

F25BML

commande gaz, barre franche, arbre long

Longueur hors tout [mm]	1151
Largeur hors tout [mm]	430
Hauteur hors tout [mm]	1280
Hauteur de tableau recommandée [mm]	508
Poids [Kg]	68
Tours [trs/min]	5000-6000
Puissance [kw(Cv)/tr/mn]	18.4(25)@5500
Type du moteur	OHC
Nbre de cylindre(s)	2 EN LIGNE
Cylindrée [cm ³]	498
Alésage x course [mm]	65x75
Syst. d'allumage	CDI
Syst. de démarrage	Manuel
Positions	Avant-Neutre-Arrière
% de démultiplication	2.08 (27/13)
Basculement	Réglage manuel
Capacité réservoir [L]	24
Consommation max. [L/h]	9.2
Capacité du carte huile [L]	1.7
Capacité d'huile dans l'embase [CC]	320
Hélice : nb pales diam. x pas [in]	3 - 9 (7/8)" X 11 (1/4)"



F25FWS • F25FWL

Etendue de fourniture

- ★ Réservoir de 24 L
- ★ Conduit d'alimentation avec poire d'amorçage
- ★ Corde et poignée de secours pour lanceur
- ★ Cordon coupe-contact

Spécifications moteur

F25FWS

commande gaz, à distance, arbre court

Longueur hors tout [mm]	703
Largeur hors tout [mm]	376
Hauteur hors tout [mm]	1153
Hauteur de tableau recommandée [mm]	381
Poids [Kg]	68
Tours [trs/min]	5000-6000
Puissance [kw(Cv)/tr/mn]	18.4(25)@5500
Type du moteur	OHC
Nbre de cylindre(s)	2 EN LIGNE
Cylindrée [cm ³]	498
Alésage x course [mm]	65x75
Syst. d'allumage	CDI
Syst. de démarrage	Electrique
Positions	Avant-Neutre-Arrière
% de démultiplication	2.08 (27/13)
Basculement	Réglage manuel
Capacité réservoir [L]	24
Consommation max. [L/h]	9.2
Capacité du carte huile [L]	1.7
Capacité d'huile dans l'embase [CC]	320
Hélice : nb pales diam. x pas [in]	3 - 9 (7/8)" X 11 (1/4)"

F25FWL

commande gaz, à distance, arbre long

Longueur hors tout [mm]	703
Largeur hors tout [mm]	376
Hauteur hors tout [mm]	1280
Hauteur de tableau recommandée [mm]	508
Poids [Kg]	70
Tours [trs/min]	5000-6000
Puissance [kw(Cv)/tr/mn]	18.4(25)@5500
Type du moteur	OHC
Nbre de cylindre(s)	2 EN LIGNE
Cylindrée [cm ³]	498
Alésage x course [mm]	65x75
Syst. d'allumage	CDI
Syst. de démarrage	Electrique
Positions	Avant-Neutre-Arrière
% de démultiplication	2.08 (27/13)
Basculement	Réglage manuel
Capacité réservoir [L]	24
Consommation max. [L/h]	9.2
Capacité du carte huile [L]	1.7
Capacité d'huile dans l'embase [CC]	320
Hélice : nb pales diam. x pas [in]	3 - 9 (7/8)" X 11 (1/4)"



PARSON